



QA661 USB 驱动安装教程

(1)、使用 USB 线连接电脑，打开 QA661 电源开关；


(2)、下载或从标配 SD 卡找到 USB 驱动 XMOS USB Audio 2.0 Driver.exe，点击 Install 安装，然后检测系统环境，如果检测到 XMOS USB 界面，再点击 Next 安装；

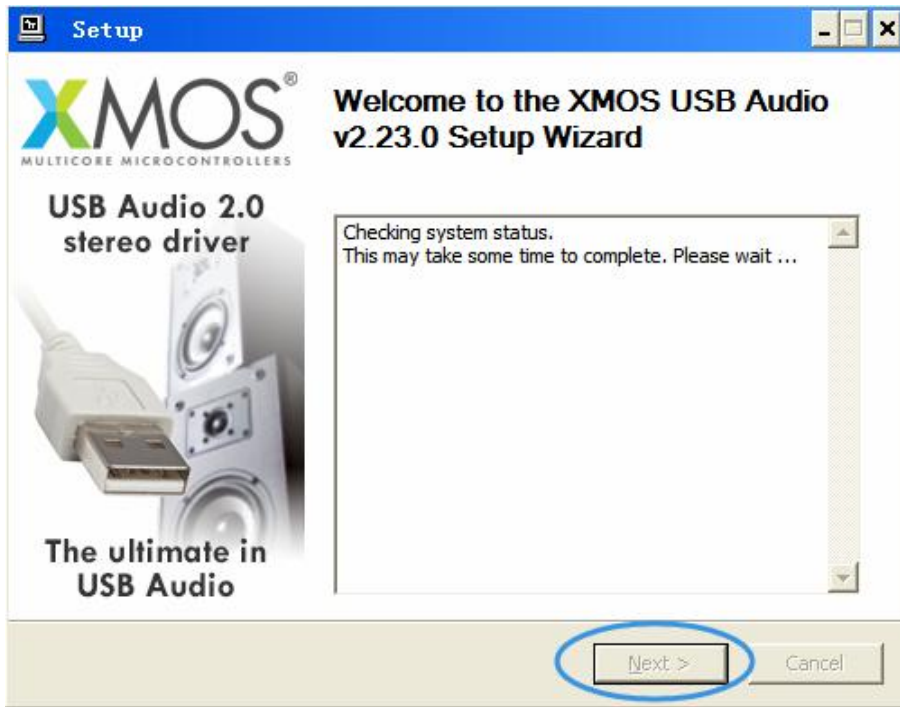

(3)、如果出现以下红色字体提示，请检测 USB 连接是否正常，因为 XMOS USB 界面需要连接电脑才能完成驱动安装；

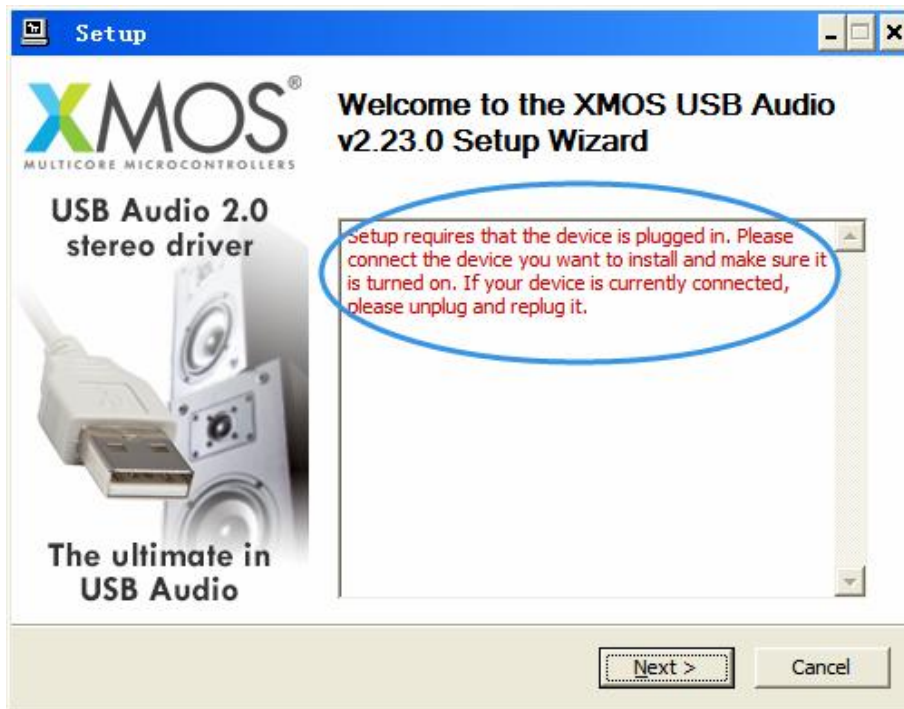

(4)、勾选 I accept terms of the Licence Agreement 单选框，然后点击 Next，直到安装驱动结束；

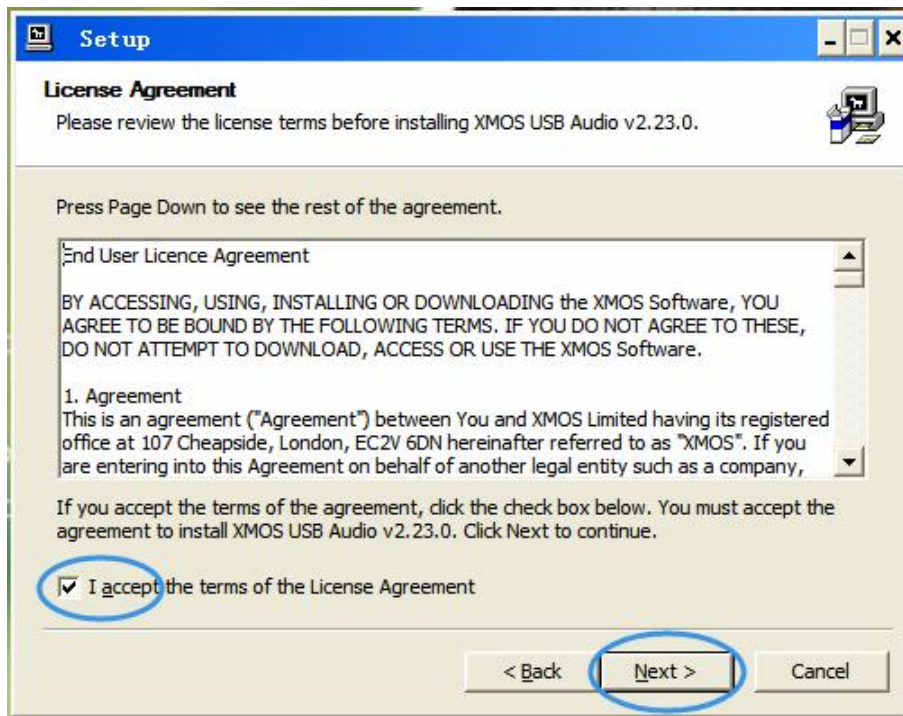

(5)、安装好 USB 驱动后，通过前面板的 S 键或遥控器的 USB 键选择为 USB 输入信号，也可以通过设置菜单的信号选择为“USB”，此时 USB 输入功能开启，显示屏切换为“USB INPUT”界面。


(6)、安装驱动后，如果出现感叹号，请依照下面方法手动安装驱动。首先右击更新驱动程序。



(7)、在欢迎使用硬件更新向导界面，选择“从列表或指定位置安装（高级）”，然后点下一步。



(8)、在硬件更新向导界面，选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”，然后点下一步。

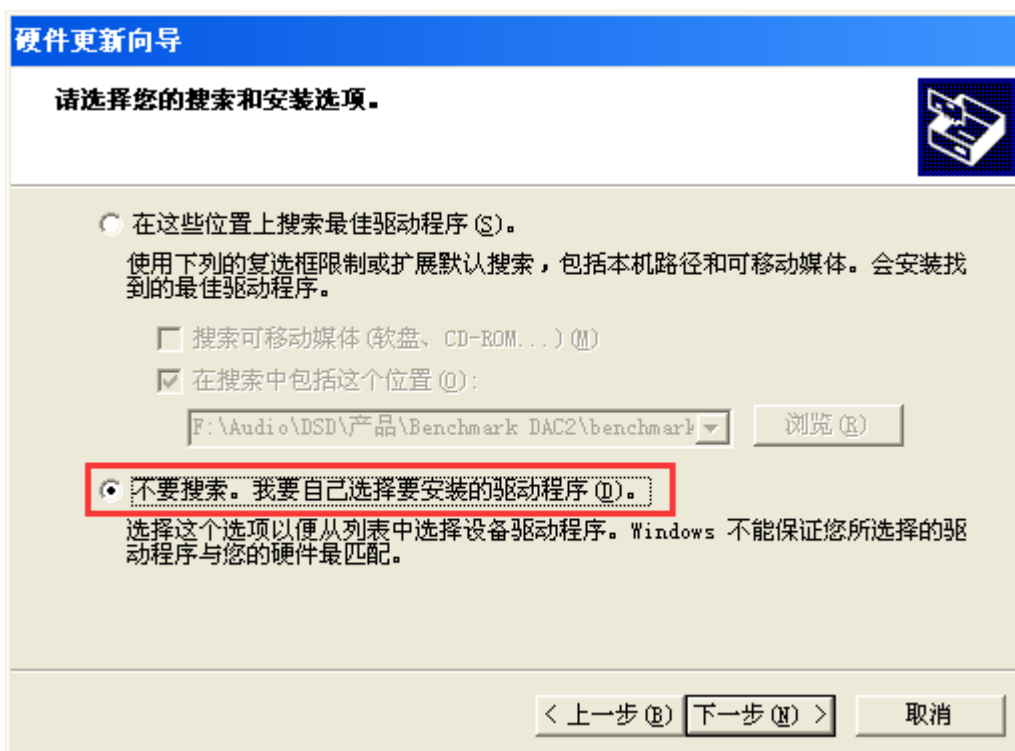

(9)、在硬件更新向导界面，从驱动程序列表中，选择 XMS USB Audio，然后点下一步。



(10)、再进入设备管理器，QA661 的 USB XMS 界面可以正常找到驱动。



(11)、如果你的操作系统是 WIN8/WIN8.1, 出现强制要求驱动签名而导致驱动安装失败的问题，需要禁用驱动程序强制签名，请参考下面方法尝试解决问题。

1. 下载附录的文件：<http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2337853558&uk=1261733552>
2. 解压出来两个 cmd 命令；
3. 右击"开启.cmd"以管理员运行；
4. 重启电脑，登录后进入桌面后会出现“调试模式”（作为提示）代表成功了；
5. 反复重启安装未签名的驱动也没问题了，但讨厌水印很烦人，可以回到解压目录，运行"关闭.cmd"；
6. 重启后水印就不见了；

更详细教程请参阅：<http://www.ithome.com/html/wi8/50549.htm>